

RLC-510WA

Telecamera di sicurezza Wi-Fi Smart da 5 MP 5/2,4 GHz

- Rilevamento di persone/veicoli
- 5MP/4MP Super HD
- WiFi a 2,4/5 GHz

Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	1/2.7" Sensore CMOS
Risoluzione	2560 x 1920 (5,0 Megapixel) a 20 fps
Obiettivo	f=4,0 mm fisso, F=2,0
Visione notturna a infrarossi	Fino a 12 metri (40 ft); LED: 18 pezzi/ 14 mil/850 nm (Commutazione automatica con filtro IR-cut)
Frequenza dei Fotogrammi	Flusso principale: 2 fps - 20 fps (predefinito: 20 fps); Flusso secondario: 4 fps - 15 fps (predefinito: 10 fps)
Velocità di Codifica	Flusso principale: 2048 Kbps - 5120 Kbps (predefinito: 3072 Kbps); Flusso secondario: 128 Kbps - 1024 Kbps(predefinito: 1024 Kbps)
Audio	Audio bidirezionale
Requisiti di Alimentazione	
Requisiti di Alimentazione	DC 12 V/1 A
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	Porta di alimentazione CC

Pulsante di Reset	Sì
Porta Ethernet	Uno 10 M/100 Mbps; RJ45
Slot Scheda SD	Supporta schede microSD da 512 GB max; Reolink NVR
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11ac/a/b/g/n
Frequenza Operativa	2,4/5 GHz
Sicurezza Wireless	WPA/WPA2
Software	
Browser Supportati	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accesso Utente	Max. 20 utenti (1 amministratore e 19 account utente); Max. 12 flussi simultanei (2 principali e 10 secondari)
Altre Funzionalità	
Avviso Intelligente	Rilevamento del movimento; Rilevamento di persone/veicoli/animali
Record Mode	Registrazione attivata dal movimento (predefinita); Registrazione programmata, registrazione 24/7
Time Lapse	Sì
Compatibilità con Smart Home	Assistente Google
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura di Funzionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Umidità di funzionamento	20% ~ 85%
Impermeabile	IP67

Meccanico

Dimension Φ 67 x 186 mm

Peso 415 g

Garanzia


Garanzia Limitata

Garanzia limitata di 2 anni. Per ricevere assistenza, visita la pagina <https://support.reolink.com/hc/en-us/>


Gallery & Specs



1. Antenna
2. Supporto di montaggio
3. Custodia in metallo e alluminio
4. LED IR
5. Obiettivo ad alta definizione (f=4,0 mm)
6. Sensore di luce diurna

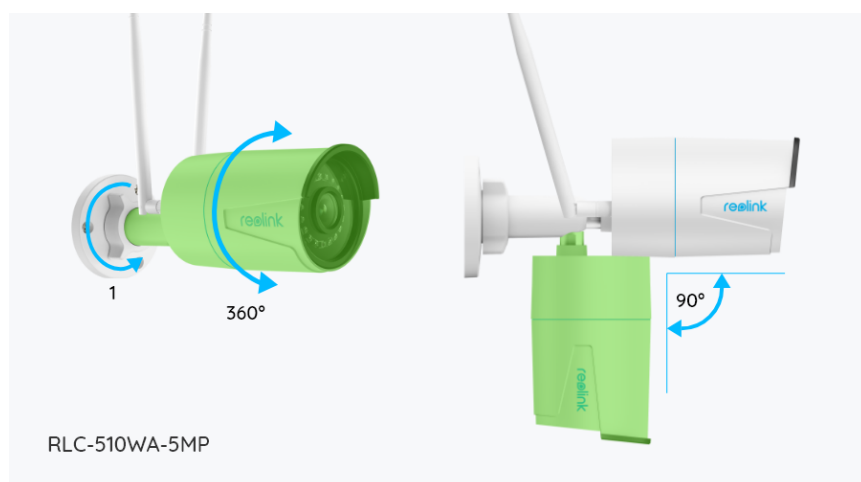

1. Svitare (in senso antiorario) per allentare la staffa e regolare la telecamera in qualsiasi direzione.
2. Dopo la regolazione, ruotarlo indietro per fissare la videocamera.

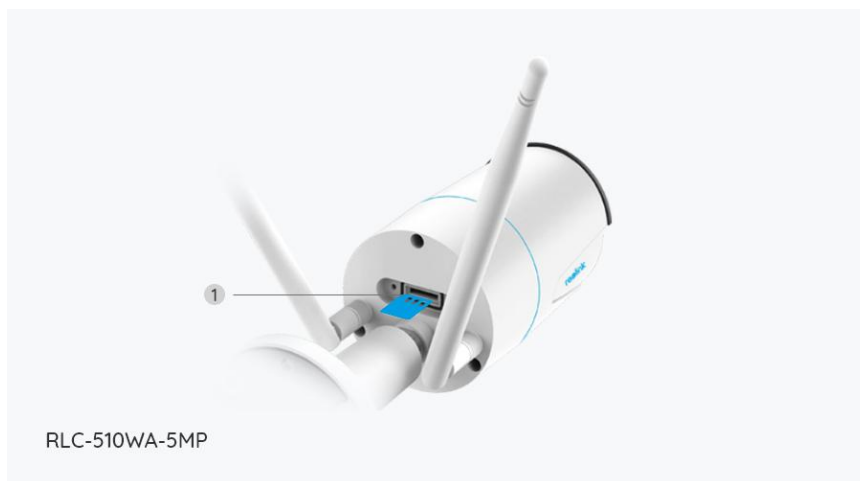

1. Slot per scheda microSD



1. Alimentazione
2. Pulsante di reset
3. Rete
4. Coperchio impermeabile

www.reolink.com